

75
SINCE 1944
Nederman

Nederman

Zadbaj o zdrowie na stanowisku spawalniczym

Nederman - filtry mobilne



Urodzinowa obniżka 40%

75

urządzeń w wyjątkowej cenie



Urządzenie odciągowe typu FE i Fume Eliminator 24/7

Przenośna jednostka do odciągu bezpośrednio u źródła z uchwytu spawalniczego typu FE



Przenośna jednostka do odciągu bezpośrednio u źródła z uchwytu spawalniczego

Urządzenie odciągowe typu FE (Eliminator Dymu) zaprojektowane tak, aby można je przenieść do obszaru roboczego. Jednostka FE podłączona do uchwytu spawalniczego lub ssawki odciągowej usuwa dymy bezpośrednio u źródła. Urządzenie odciągowe FE 840 jest wyposażone w funkcję ręcznego start/stop, a FE 841 w funkcję automatycznego start/stop, która uruchamia je w momencie rozpoczęcia spawania.

FE 24/7 to przejezdna jednostka wysokiego podciśnienia, przeznaczona do odciągu dymów spawalniczych



Przenośna jednostka do odciągu bezpośrednio u źródła z uchwytu spawalniczego


Podłączona do uchwytu spawalniczego z wbudowanym odciąganiem, jednostka FE 24/7 usuwa dymy bezpośrednio u źródła, dla jednego lub dwóch spawaczy. Jednostka firmy Nederman wyposażona jest w system automatycznego czyszczenia filtrów i wysokowydajne wentylatory bocznokanałowe. Dodatkowa funkcja automatycznego włączania/wyłączania zapewnia łatwość obsługi i lepszą energooszczędność. Zestaw obejmuje przewód elektryczny o długości 5 m z wtyczką CEE.

- Dzięki wydajnemu i niewymagającemu konserwacji wentylatorowi bocznokanałowemu dymy spawalnicze można skutecznie eliminować podczas wielu godzin spawania.
- Wydajne i automatyczne czyszczenie filtra zapewnia długi okres eksploatacji i niski koszt.
- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwiskrowe chroni jednostkę FE 24/7 przed iskrami i minimalizuje ryzyko uszkodzenia filtrów kartridżowych.
- Filtrowane powietrze można ponownie wprowadzić do obiegu, nawet jeżeli było zanieczyszczone cząstkami stali wysokostopowej. Jednostka z certyfikatem W3 (EN 15012).

DANE TECHNICZNE	
Długość węża (m)	2.5
Certyfikaty	CE
Metoda czyszczenia filtra	filtr bez możliwości czyszczenia
Skuteczność filtracyjna (%)	99,7
Średnica węża (mm)	44
Materiał	Blacha
Maks. wydajność (m3/h)	150
Poziom hałasu (dB(A))	73
Ciśnienie robocze (kPa)	22
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
Materiał filtracyjny	Celuloza
Rodzaj filtra	Kartridż
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	1
Moc (kW)	1
Napięcie zasilania (V)	230
Waga (kg)	16
Numer katalogowy	70840000 ręczne wł./wył. 70841000 automatyczne wł./wył.
Cena katalogowa	4340 zł / 6320 zł
Cena promocyjna	2604 zł / 3792 zł

DANE TECHNICZNE	FE 24/7 1.5	FE 24/7 2.5
Aplikacja	dymy	dymy
Certyfikaty	CE	CE
Powierzchnia filtracyjna (m2)	5	5
Metoda czyszczenia filtra	sprężonym powietrzem	sprężonym powietrzem
Skuteczność filtracyjna (%)	99	99
Instalacja	wewnątrz	wewnątrz
Materiał	Blacha	Blacha
Maks. wydajność (m3/h)	190	270
Poziom hałasu (dB(A))	72	73
Ciśnienie robocze (kPa)	35	37,5
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)	Euro (CEE 7/2 P+E)
Rodzaj filtra	Kartridż	Kartridż
Częstotliwość (Hz)	50/60	50/60
Liczba faz	1	3
Moc (kW)	1,5	2,5
Napięcie zasilania (V)	230	400
Waga (kg)	42	59
Wymiary (mm)	690x430x660	750x530x680
Numer katalogowy	55999400 55999450	55999401
Cena katalogowa	23680 zł / 25960 zł	28510 zł
Cena promocyjna	14208 zł / 15576 zł	17106 zł

FilterCart

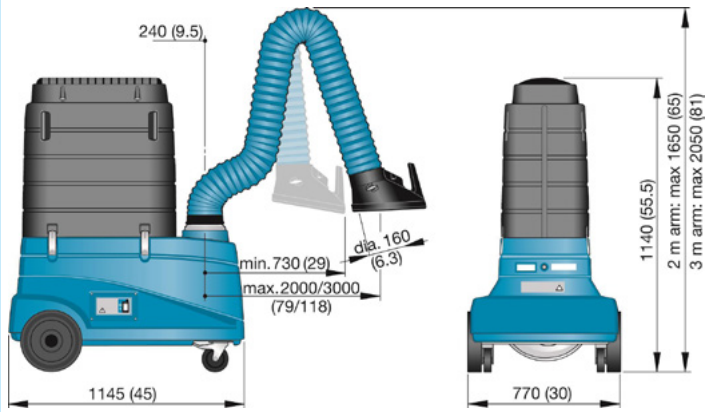

Mobilna jednostka filtracyjna do zastosowania w lekkich pracach spawalniczych.

FilterCart Original

Przejezdna jednostka FilterCart Original do pracy w niewymagających środowiskach produkcyjnych. FilterCart Original zawiera ramię odciągowe Original ze zintegrowanym oświetleniem punktowym, które optymalizuje ten prosty w obsłudze model. Jeżeli wystąpi potrzeba zwiększenia zasięgu pracy, rekomendowane jest ramię o długości 3 m.

FilterCart W3

FilterCart W3 to przejezdna jednostka filtracyjna wykorzystywana do pracy w niewymagających środowiskach produkcyjnych, ze wszystkimi funkcjami, które umożliwiają wysoką skuteczność pracy. Jest wyposażony w sygnał ostrzegawczy informujący o zapelnieniu filtra. Model W3 spełnia prawne wymogi dla normy W3 w BGIA. Specjalnie zaprojektowana metalowa ssawka ze zintegrowanym oświetleniem punktowym zapewnia maksymalną wydajność powietrza w miejscu spawania.

FilterCart Carbon

FilterCart Carbon to przejezdna jednostka filtracyjna zaprojektowana do usuwania uciążliwych zapachów. FilterCart Carbon jest wyposażony w standardowe ramię odciągowe i może być wyposażony w filtry HEPA o wysokiej skuteczności. Zastosowania: rozpuszczalniki, opary i inne zanieczyszczenia gazowe.



Model	Długość ramienia, m	Ramię Ø, mm	Maks. wydajność, m³/h	Skuteczność filtracji %	Powierzchnia filtracyjna, m³	Napięcie zasilania	Moc, kW	Częstotliwość, Hz	Liczba faz	Poziom hałas, db(A)	Waga kg	Oświetlenie w zestawie	Nr produktu	Cena katalogowa	Cena promocyjna
Original	2	160	1050	99	35	230V	0,75	50	1	73	73	Tak	12621245	8640 zł	5184 zł
Original	3	160	1050	99	35	230V	0,75	50	1	73	73	Tak	12621345	9440 zł	5664 zł
Original	3	160	1050	99	35	230V	0,75	50	1	73	73	Nie	12621445	7460 zł	4476 zł
W3	2	160	600 - 1050	99	35	230V	0,75	50	1	73	73	Tak	12631245	11740 zł	7044 zł
W3	3	160	600 - 1050	99	35	230V	0,75	50	1	73	73	Tak	12631345	12760 zł	7656 zł
Carbon	2	160	600	99	20 kg węgla aktywnego	230V	0,75	50	1	74	82	Nie	12641245	12240 zł	7344 zł

FilterBox

Uniwersalny, modułowy i przenośny odciąg pyłów i dymów spawalniczych, stanowiący odpowiedź na większość typowych potrzeb w odniesieniu do dymów spawalniczych i pyłów niewybuchowych. Możliwość podłączenia akcesoriów do konkretnych aplikacji. Dostępny jako jednostka mobilna, stacjonarna lub do montażu na ścianie.

FilterBox 12A


FilterBox 12A jest wyposażony w mocny wentylator z maksymalną wydajnością 1 200 m³/h. Zintegrowany tłumik redukuje poziom hałasu z wentylatora i wylotu powietrza. Urządzenie posiada zaawansowany system automatycznego czyszczenia filtra, który uruchamia się, kiedy wydajność jest za niska. Dostępny jest zarówno jako jednostka przejezdna na kółkach, jak i stacjonarna. Dodatkową ochronę przed szkodliwymi cząstkami zapewnia zainstalowany wkład filtracyjny typu HEPA (jako opcja). Prosty w użytkowaniu, dokładniejsze czyszczenie filtra, mechaniczne i / lub sprężonym powietrzem dla długiej żywotności filtra. Automatyczna przepustnica zwrotna zapobiega wydostawaniu się pyłu z urządzenia podczas czyszczenia filtra.

- Bezpyłowa wymiana filtra i bezpyłowe opróżnianie zbiornika na pył.
- Certyfikat kategorii W3 wg normy EN 15012-1.

FilterBox Twin

FilterBox Twin jest wyposażony w dwa 3m ramiona odciągowe i wentylator o mocy 2,2 kW o maksymalnej wydajności 850 m³/h na ramieniu, jeśli oba są w użyciu. Zintegrowany tłumik redukuje poziom hałasu z wentylatora i wylotu powietrza. Wersja czyszczona ręcznie ma zainstalowany wskaźnik informujący o zmniejszeniu wydajności i czasie pracy urządzenia. Wersja z funkcją automatycznego czyszczenia posiada zaawansowany system automatycznego czyszczenia filtra, który uruchamia się, kiedy wydajność jest za niska. W obu wersjach, metoda czyszczenia jest połączeniem metody mechanicznej i sprężonym powietrzem. FilterBox Twin jest dostępny zarówno jako jednostka przejezdna na kółkach, jak i stacjonarna. Dodatkową ochronę przed szkodliwymi cząstkami zapewnia zainstalowany wkład filtracyjny typu HEPA (jako opcja).

Długość ramienia, m	Metoda czyszczenia	Montaż	Nazwa na karcie charakterystyki	Liczba faz	Moc	Napięcie zasilania (V)	Informacje dodatkowe	Waga (kg)	Numer	Cena katalogowa	Cena promocyjna
3	Mechanicznie	Mobilny	FilterBox 10 A	3	0,9	400	czyszczenie filtra tylko mechaniczne	102	12653863	17480 zł	10488 zł
3	Mechanicznie/ Sprężone powietrze	Mobilny	FilterBox 12 A	3	2,2	400	x	115	12662563	22060 zł	13236 zł
3	Mechanicznie/ Sprężone powietrze	Mobilny	FilterBox 12eQ	3	2,2	400	x	115	12665263	23620 zł	14172 zł
3(x2)	Mechanicznie/ Sprężone powietrze	Mobilny	FilterBox Twin	3	2,2	400	x	132	12667163	24660 zł	14796 zł
Brak	Mechanicznie/ Sprężone powietrze	Montaż do ściany, uchwyt ścienny	FilterBox Wall	1	x	230	bez wentylatora	54	12682063	12700 zł	7620 zł

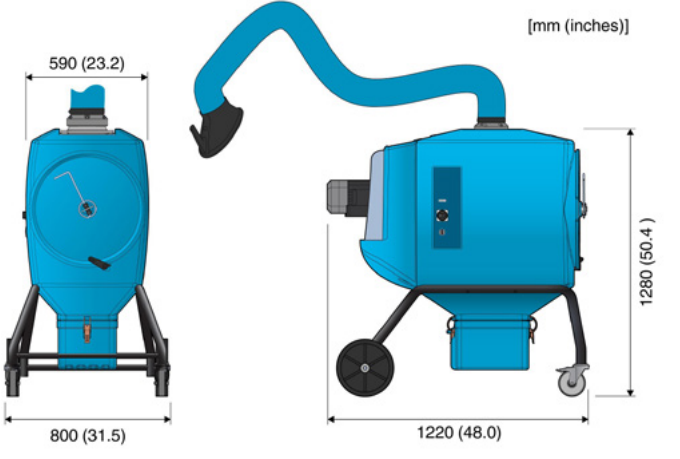

FilterBox 12eQ

FilterBox 12eQ jest wyposażony w mocny wentylator z maksymalną wydajnością 1 200 m³/h. Zintegrowany tłumik redukuje poziom hałasu z wentylatora i wylotu powietrza. Urządzenie posiada zaawansowany system automatycznego czyszczenia filtra, który uruchamia się, kiedy wydajność jest za niska. Dostępny jest zarówno jako jednostka przejezdna na kółkach, jak i stacjonarna. Dodatkową ochronę przed szkodliwymi cząstkami zapewnia zainstalowany wkład filtracyjny typu HEPA (jako opcja). Prosty w użytkowaniu, dokładniejsze czyszczenie filtra, mechaniczne i / lub sprężonym powietrzem dla długiej żywotności filtra. Automatyczna przepustnica zwrotna zapobiega wydostawaniu się pyłu z urządzenia podczas czyszczenia filtra. Bezpyłowa wymiana filtra i bezpyłowe opróżnianie zbiornika na pył. Bezpyłowa wymiana filtra i bezpyłowe opóźnianie zbiornika na pył. Certyfikat kategorii W3 wg normy EN 15012-1.

FilterBox Wall

FilterBox Wall może być bez lub z podłączonym wentylatorem. Modele bez wentylatora nadają się do instalacji z wentylatorem zewnętrznym i stycznikiem wentylatora i mogą być używane z wieloma jednostkami FilterBox. Jednostka jest dostarczana z uchwytem ściennym do łatwiejszej instalacji. W zależności od modelu, filtr kartridżowy jest czyszczony ręcznie lub automatycznie. Dla modelu czyszczonego ręcznie jest zainstalowany wskaźnik informujący o zmniejszeniu wydajności i czasie pracy urządzenia. Model z funkcją automatycznego czyszczenia posiada zaawansowany system kontroli zapelnienia filtra, który automatycznie rozpoczyna proces czyszczenia, jeśli wydajność jest za niska. Dodatkową ochronę przed szkodliwymi cząstkami zapewnia zainstalowany wkład filtracyjny typu HEPA (jako opcja).